

Questo prodotto è distribuito in Italia da:



DUPI ITALIA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa

Via G. Lanza, 63/A – 50136 FIRENZE

Tel: +39 055 6815014 – Fax: +39 055 6582684

P.iva 04976360489

e-mail: info@dupitalia.it

www.dupitalia.it

Importatore diretto per l' Europa:

VALUE4 s.r.l.

Via G. D'Annunzio 13/A – 50135 FIRENZE



ARNO


70x90 – 70x100 cm

Reversibile

CABINE IDROMASSAGGIO

Manuale di

Installazione, Uso e Manutenzione

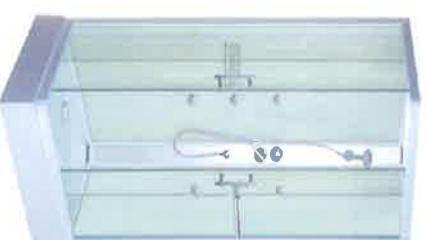

Manuale tecnico di cabine idromassaggio

Serie ARNO 70x90 - 70x100 cm

Indice

PRESENTAZIONE

1. SPECIFICHE TECNICHE

2. INSTALLAZIONE

- 2.1 Descrizione degli elementi
- 2.2 Caratteristiche dell'angolo dove installare la cabina
- 2.3 Istruzioni di montaggio
 - 2.3.1 Preinstallazione
 - 2.3.2 Montaggio della cabina idromassaggio
 - 2.3.3 Sigillatura finale della cabina
 - 2.3.4 Regolazione delle ante mobili
 - 2.3.5 Allacciamento della cabina

3. MODO DI IMPIEGO

- 3.1 Miscelatore
- 3.2 Selettore di funzione
- 3.3 Erogatore mobile

4. MANUTENZIONE DELLA CABINA

- 4.1 Note importanti sulla sicurezza
- 4.2 Compiti periodici di manutenzione
- 4.3 Soluzioni ai problemi più frequenti

5. GARANZIA

- 5.1 Condizioni di garanzia

CONCLUSIONI

PRESENTAZIONE

CONGRATULAZIONI!!!

Lei ha appena acquistato una cabina idromassaggio che le permetterà di godere dei vantaggi dell'idromassaggio per molto tempo al servizio della sua salute.


L'impiego dell'idromassaggio nelle sue differenti forme come mezzo di cura e/o prevenzione è noto da tempo immemore. Le acque termali, la miscela dell'aria con l'acqua e l'impatto dell'acqua sul suo corpo, sono un agente prezioso per la salute e il benessere delle persone.

Sono moltissime le patologie trattate nei centri di balneoterapia attraverso massaggi eseguiti mediante getti d'acqua con risultati sempre benefici per la salute.


L'idromassaggio è una vera fonte di benessere, l'azione purificante e rilassante dell'acqua, combinata a quella rigenerante di getti e flussi di acqua corrente sulla pelle e sulla circolazione del sangue, è tale da assicurare benefici profondi e duraturi. Fra i suoi benefici più importanti:

- Attenua i dolori delle articolazioni.
- Distende i muscoli.
- Migliora la circolazione.
- Rilassa il sistema nervoso.

L'idromassaggio è la formula ideale per riacquistare energia e vitalità, provando una sensazione di completo rilassamento del corpo e della mente.

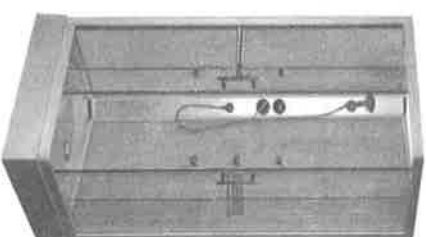

Installazione a sinistra

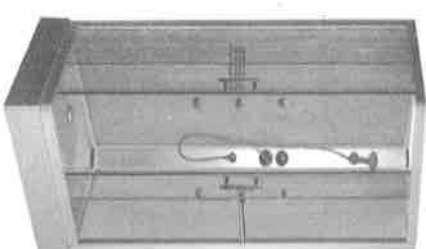

Installazione a destra

Dupli Italia srl

Lo scopo di questo manuale è quello di indicare completamente tutte le caratteristiche della cabina idromassaggio, le istruzioni di montaggio e le operazioni per la manutenzione.

1. SPECIFICHE TECNICHE



















| CARATTERISTICHE IDRAULICHE | | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| pressione ottimale | portata acqua calda | portata acqua fredda | bocchette idromassaggio | collegamenti | |
| Bar | 1/min | 1/min | nr | acqua calda/fredda | scarico |
| 2÷3 | 12 | 18 | 6 | 1/2" | Φ40mm |


2. INSTALLAZIONE

Controllare l'integrità di tutti gli elementi prima dell'installazione. Dupi Italia srl non risponde dei problemi presenti sui prodotti riscontrati dopo l'installazione. Nel caso si riscontrassero componenti danneggiati ontattare immediatamente il numero verde:

800-112444

2.1 ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| A1  =1 | A2  M4X10 =12 | A3  =4 | A4  =4 | A5  M4X25 =8 |
| A6  =8 | A7  M4X16 =28 | A8  M4X12 =4 | A9  =2 | A10  =4 |
| A11  =4 | A12  =2 | A13  =1 | A14  =1 | A15  =1 |
| A16  =1 | A17  =2 | A18  =1 | | |

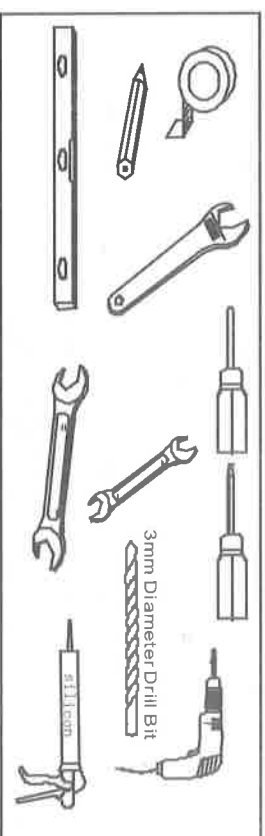


(NON FORNITI)

SCHEDA DI PREINSTALLAZIONE


CABINA ARNO REVERSIBILE

70x90x212cm - 70x100x212cm


C= Attacco acqua Calda.
F= Attacco acqua Fredda.
A= Posizione scarico del piatto doccia.
S= Zona del pavimento per posizionare lo scarico (scarico Ø 4 cm).




Versione 100x70




Versione 90x70




Installazione a sinistra




Installazione a destra

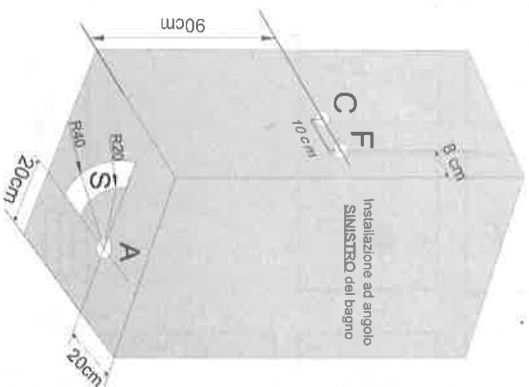

Installazione ad angolo
SINISTRO del bagno

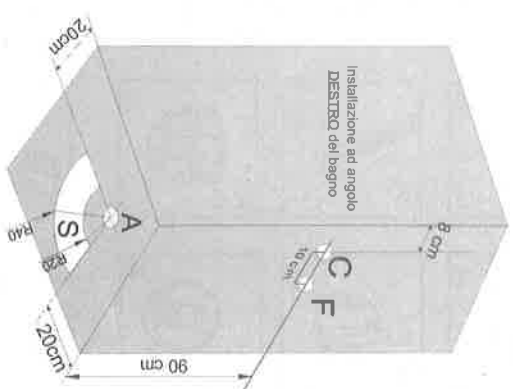

Installazione ad angolo
DESTRO del bagno

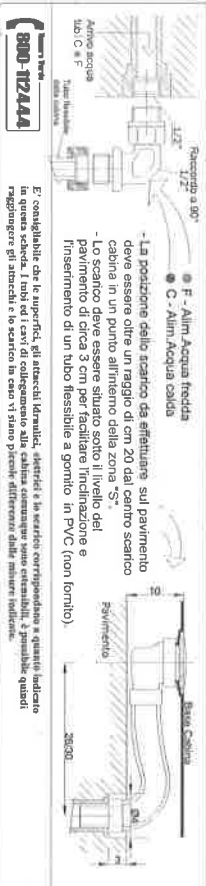

E' consigliabile che la superficie, gli attacchi idraulici, elettrici e la ventosa corrispondano a quanto indicato nel disegno. In caso contrario, l'installazione non è garantita. Per maggiori informazioni, consultare il manuale di installazione.

800 124444

2.3 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTE SULL'INSTALLAZIONE

La cabina idromassaggio ARNO 70x90/70x100 è realizzata in CRISTALLO e METACRILATO, materiali forti e resistenti ed anche facili da pulire e riparare. L'installazione della cabina ARNO 70x90/70x100 deve realizzarsi seguendo le indicazioni specificate nel presente manuale tecnico.

La preinstallazione delle connessioni dovrà essere realizzata rispettando la NORMATIVA DI SICUREZZA ELETTRICA e IDRAULICA vigente relativa agli apparecchi elettrodomestici e analoghi.

DUPI ITALIA srl declina ogni responsabilità in caso di INSTALLAZIONE NON CORRETTA, riservandosi il diritto legale di effettuare possibili modifiche del prodotto senza preavviso né sostituzione di pezzi e/o componenti delle cabine.

DUPI ITALIA srl consiglia che l'installazione della cabina sia effettuata da personale autorizzato e qualificato, in caso contrario, il cliente perde ogni garanzia se il difetto è stato causato da un'installazione non corretta o da una manipolazione indebita del prodotto.

Cabine:

- La pressione dell'impianto idraulico deve essere compresa fra 2 e 3 bar.
- Le connessioni idrauliche dovranno essere con attacchi da mezzo pollice.
- La cabina consuma una portata d'acqua di 17 litri/min approssimativamente e può variare a seconda della pressione dell'abitazione.
- Il generatore di acqua calda deve produrre almeno 10 litri/minuto di acqua a 65°.

2.3.1 PREINSTALLAZIONE


1. Verificare con una squadra che le pareti e il suolo dove verrà installata la cabina formino un angolo di 90° tra di loro e che le prese dell'acqua fredda e calda si trovino alla distanza adeguata.
2. La superficie sottostante la cabina e le pareti devono essere perfettamente lisce e livellate (preferibilmente piastrelate).
3. Verificare che le distanze corrispondenti alla presa della rete idraulica siano adeguate.
4. L'installazione della cabina doccia deve essere effettuata prima dell'installazione di altri apparati (la stanza deve essere pulita e libera materiali o polvere da costruzione) e comunque deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il montaggio, interventi o manutenzione. Per eseguire la manutenzione è necessario che sia garantito un facile accesso alla cabina pertanto si raccomanda di installare altri impianti ad una distanza non inferiore a 0,5 m.
5. Verificare che le prese d'acqua abbiano 2 rubinetti: uno per l'acqua fredda e l'altro per l'acqua calda che permettano di collegare la cabina, se necessario, dal resto degli elementi sanitari dell'abitazione.
6. E' necessario effettuare la pulizia delle tubature per eliminare i residui di materiale che potrebbero trovarsi all'interno in modo da evitare che lo sporco pregiudichi il funzionamento della rubinetteria della cabina.

ATTENZIONE !

Qualora l'impianto idraulico dell'abitazione abbia una pressione superiore a 3 Bar, si consiglia di installare un regolatore di pressione onde evitare danni alla cabina.


2.3.2 MONTAGGIO DELLA CABINA IDROMASSAGGIO

1. Collocare il piatto doccia della cabina sulla superficie, se necessario è possibile dare un piccolo dislivello affinché l'acqua corra in direzione dello scarico dell'acqua. Questa operazione si effettua regolando i piedi del piatto doccia all'altezza desiderata e verificando l'operazione con un'asta di legno e una livella.

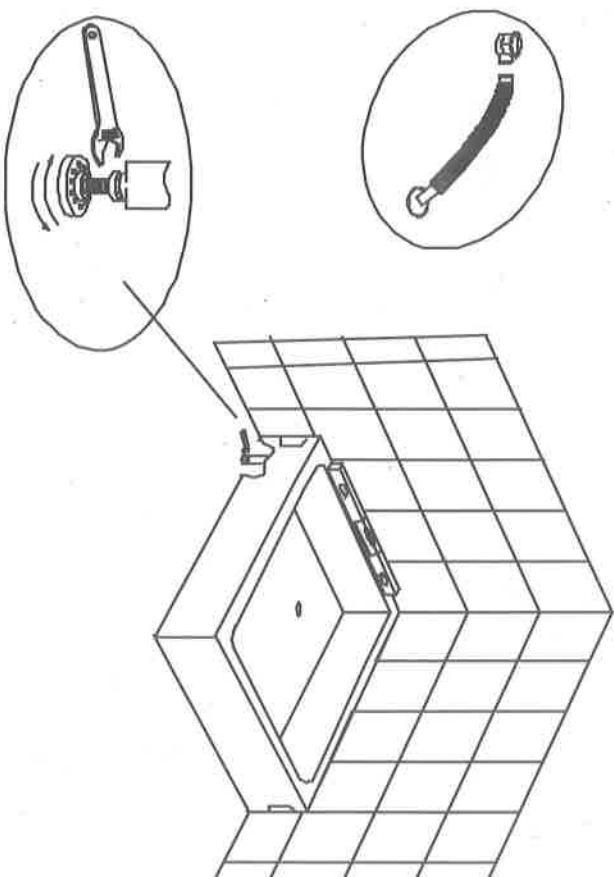


2. Verificare la corretta installazione versando un secchio d'acqua sul piatto doccia controllando che l'acqua scorra velocemente verso lo scarico e che non vi siano perdite di acqua né dal sifone, né dal collegamento del tubo flessibile all'allacciamento dello scarico dell'abitazione.



3. Collegare i profili laterali in alluminio (colonne laterali) ai profili angolari utilizzando le viti A5 posizionando il raccordo ad angolo A17. Successivamente montare i fine corsa A6 per le porte scorrevoli, i cristalli fissi con i fermavetri A3 applicando la guarnizione di tenuta A4 come indicato nella figura sottostante.

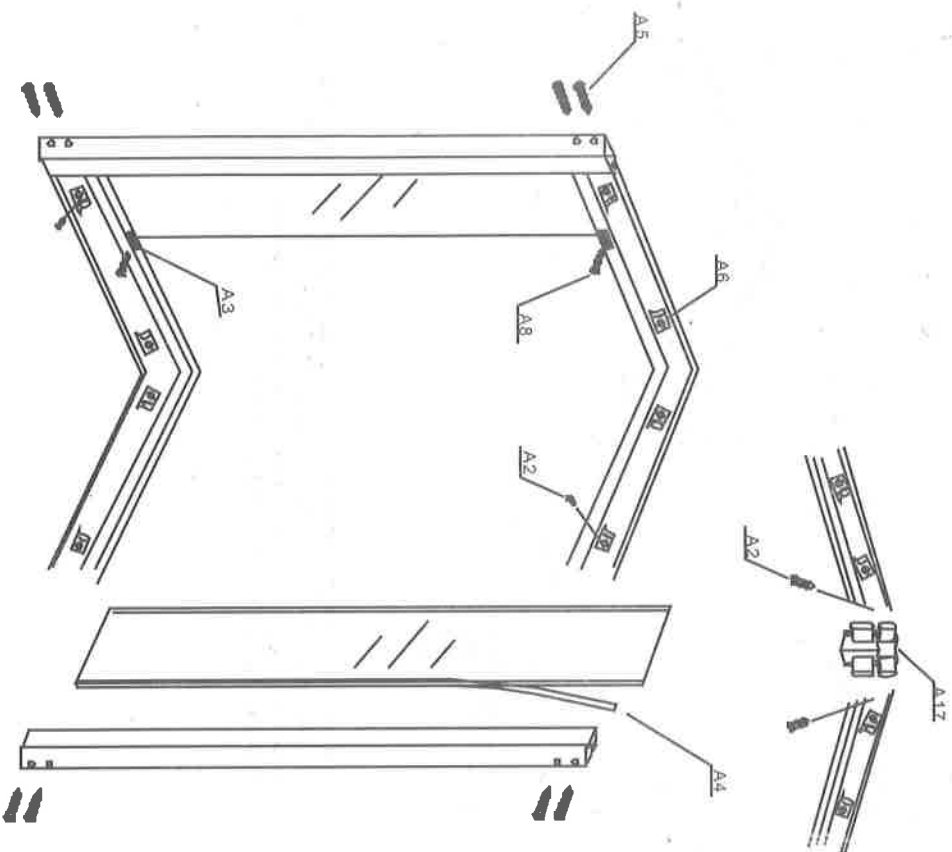


4. Installare i carrelli di scorrimento superiori ed inferiori e le guarnizioni magnetiche dopodichè inserire le ante nelle guide dei profili.

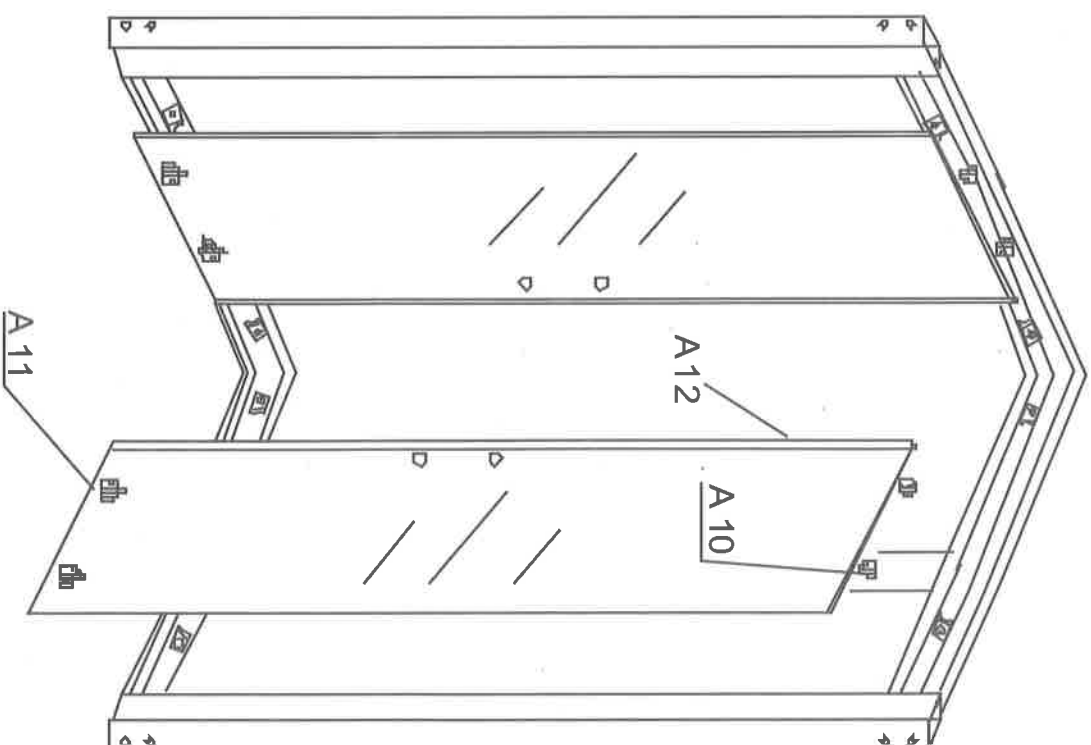

5. Installare i pannelli posteriori sul piatto come indicato nella figura sottostante utilizzando le viti ed i bulloni in dotazione. Applicare uno strato di silicone sigillante nel punto di contatto dei pannelli e fra i pannelli e la base prima di serrare viti e bulloni. Infine installare tutti gli accessori in dotazione.

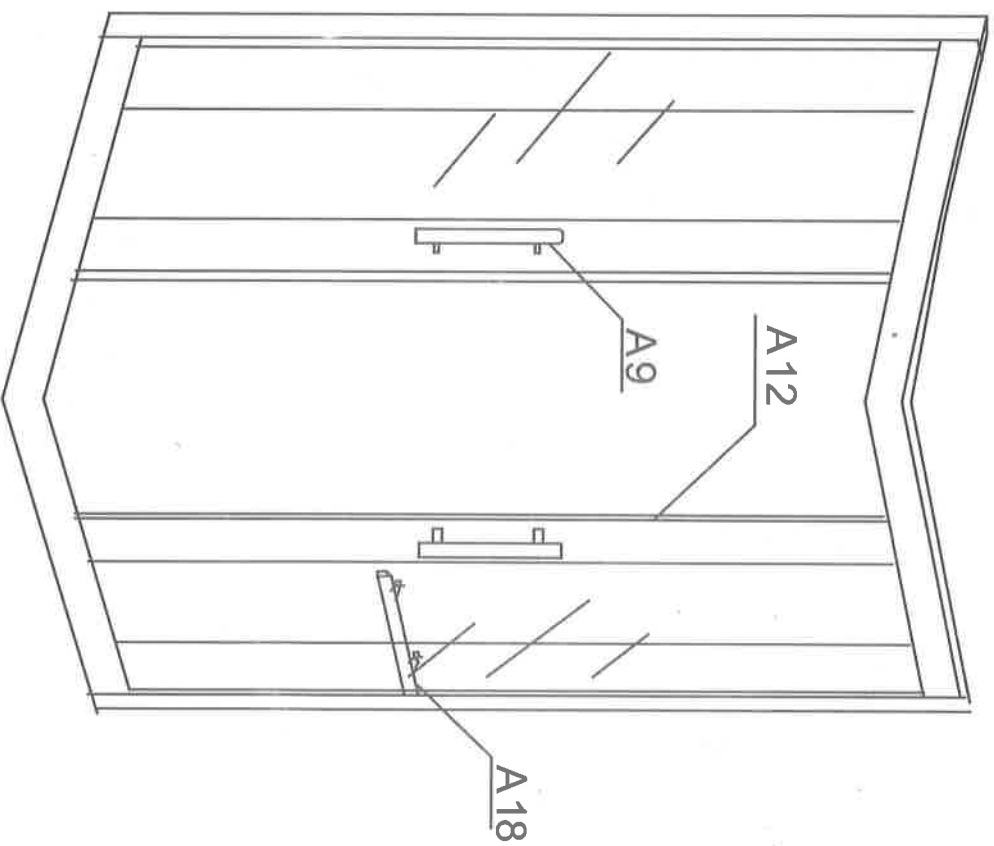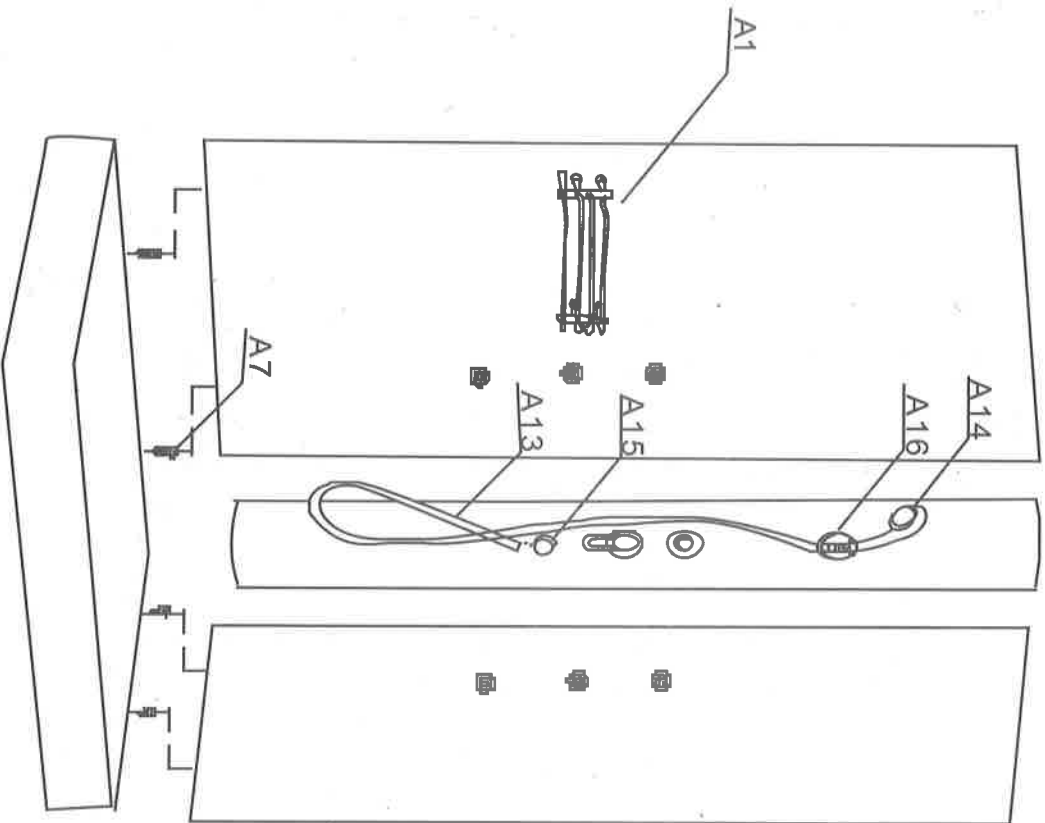


6. Fissare la struttura anteriore ai pannelli utilizzando le viti A7 come indicato nella figura sottostante.

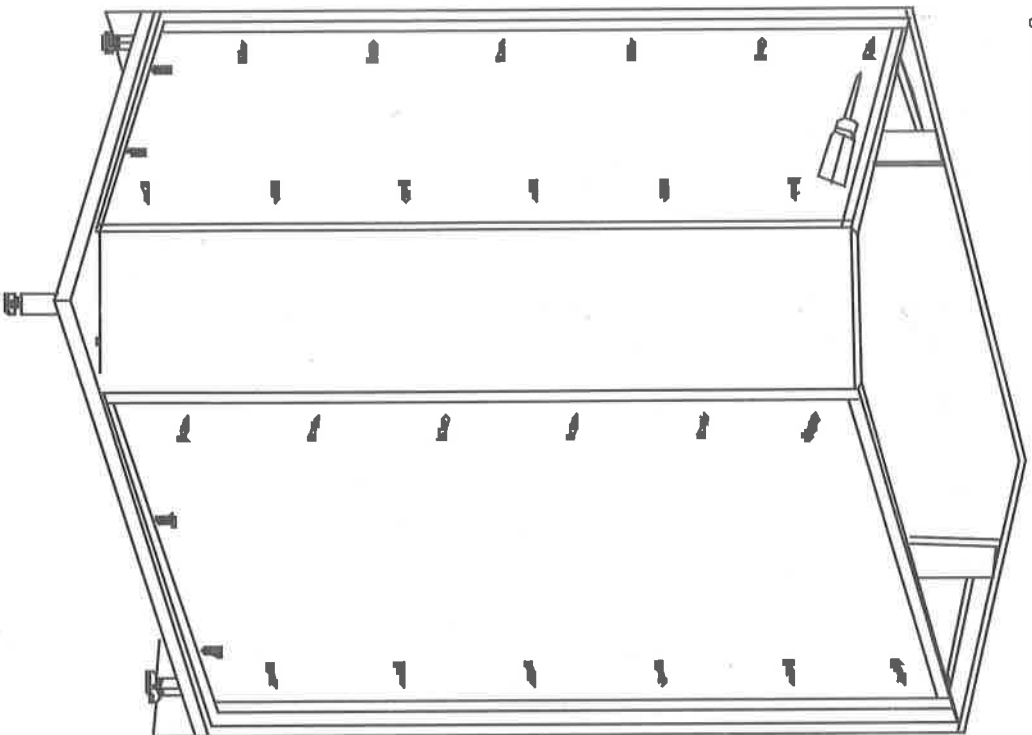


2.3.3 SIGILLATURA FINALE DELLA CABINA

Una volta montata tutta la cabina si procede alla sigillatura di tutte le giunture, per evitare possibili fuoriuscite di acqua e per assicurare che la cabina sia completamente sigillata e chiusa. Si raccomanda di sigillare tutte le giunture dalla parte esterna e tutti gli elementi di fissaggio e raccordo sul retro (bulloni, viti, ghiera etc.).
SI RACCOMANDA DI NON SIGILLARE LA PARTE INTERNA DELLA CABINA

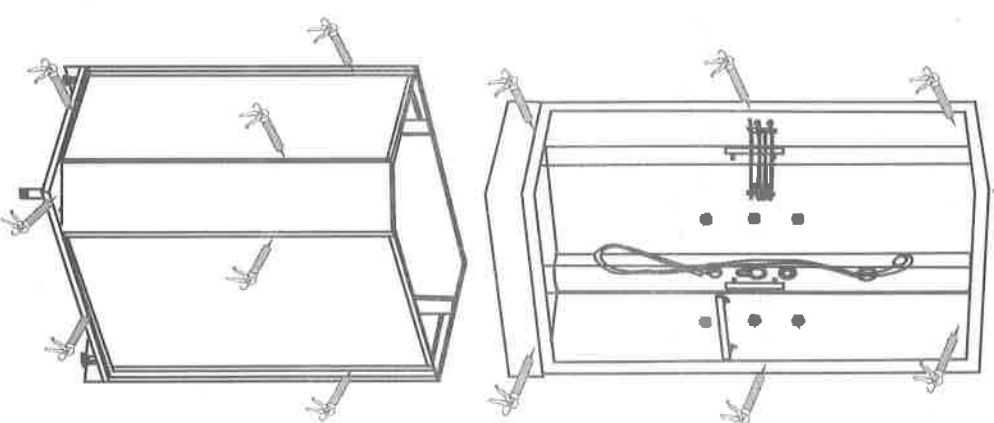

2.3.4 REGOLAZIONE DELLE ANTE

Ruotare la vite di regolazione posta sui carrelli in modo da permettere un regolare scorrimento delle ante mobili.



2.3.5 ALLACCIAMENTO DELLA CABINA

1. Connettere i due tubi flessibili delle prese d'acqua, una per l'acqua fredda e una per l'acqua calda ai rubinetti dell'impianto idraulico dell'abitazione.

3. MODO DI IMPIEGO

3.1 MISCELATORE

- Con il miscelatore è possibile regolare la temperatura dell'acqua a proprio piacere. Basta ruotare il miscelatore verso il colore rosso o blu se si desidera acqua calda o acqua fredda.
- A seconda di quanto si apre progressivamente il miscelatore si otterrà una maggiore portata di acqua. Graduare la portata che si vuole ottenere dopo aver selezionato la temperatura a proprio piacimento.

3.2 SELETTORE DI FUNZIONE

- Con il selettore di funzione è possibile scegliere fra differenti forme di doccia, ovvero utilizzando l'erogatore mobile oppure i jets idromassaggio dorsali.
- Ruotare il selettore verso il simbolo corrispondente al tipo di doccia che si vuole utilizzare.

3.3 EROGATORE MOBILE

- E' possibile modificare il getto d'acqua dell'erogatore mobile ruotando la ghiera fino ad ottenere il getto desiderato.

5. GARANZIA

5.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Questo prodotto è coperto da garanzia per difetti di fabbricazione e di materiale per 24 mesi dalla data di acquisto comprovata dallo scontrino fiscale o dalla fattura d'acquisto.
2. La prestazione di garanzia verrà effettuata soltanto in presenza dello scontrino fiscale, della fattura d'acquisto o di sua copia.
3. L'uso di questa garanzia è limitato all'utente finale del prodotto ed è personale e non trasferibile.
4. La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione delle parti ritenute difettose, ad insindacabile giudizio dell'azienda si potrà procedere all'eventuale sostituzione dell'intero prodotto, quando ritenuto opportuno.
5. Questa garanzia copre unicamente ed esclusivamente il prodotto oggetto della stessa, sono esclusi da questa garanzia i problemi di montaggio, che dovranno essere coperti dal corrispondente installatore o responsabile del montaggio.
6. Rimangono esclusi da questa garanzia i problemi causati al prodotto:
 - da un'installazione sbagliata, inadeguata o effettuata in forma diversa da quella indicata nelle istruzioni di montaggio;
 - da un'installazione effettuata da personale non autorizzato e/o qualificato;
 - da un uso indebito o diverso da quello per il quale è destinato;
 - da sbalzi di tensione, di pressione d'acqua, per deficienze dell'installazione elettrica, fulmini, corrosione ed in generale in presenza di tutte le cause derivanti e attribuibili alla natura dell'acqua e degli impianti elettrico ed idraulico di alimentazione dell'abitazione o a qualunque altro fattore necessario per il buon funzionamento;
 - da una mancanza di manutenzione o da errata manutenzione;
 - da l'utilizzo di prodotti abrasivi, corrosivi o di qualunque altro tipo che possano pregiudicare le sue caratteristiche e che possano provocare alterazioni nel colore o rifinitura della superficie dei componenti dello stesso;
 - dalle alterazioni di superficie per quanto riguarda colore e lucentezza causate dall'uso abituale, il trascorrere del tempo o esposizione a condizioni luminose/atmosferiche avverse;
 - dalle alterazioni di colore dovute all'esposizione diretta ai raggi solari;
 - dagli effetti dell'acqua e del calcare;
 - dal l'installazione, nel processo di montaggio, di qualunque elemento estraneo e/o inadeguato che non fa parte del prodotto.
7. Sono escluse da questa garanzia le spese e i materiali per facilitare l'accesso a tutti i componenti del prodotto per la sua manutenzione e/o riparazione, così come le spese di trasferta, mano d'opera e pezzi di ricambio, una volta comprovate le anomalie da cui sopra.
8. Sono escluse dalla garanzia tutte le difettosità di parti del prodotto originarie dalla normale usura derivante dall'impiego del prodotto.
9. Rimangono esplicitamente esclusi da questa garanzia tutti gli elementi, pezzi e componenti, che non fanno parte di quelli inclusi nel prodotto originale, tanto quanto qualunque problema che questi possano causare.
10. L'acquirente è tenuto a verificare l'integrità del prodotto prima dell'installazione contattando immediatamente il servizio post-vendita Dupi Italia srl nel caso si riscontrassero anomalie; qualunque rottura, danneggiamento, mancanza di parti o

componenti segnalate oltre gli 8 giorni successivi alla consegna del prodotto non è coperto da garanzia.

11. La garanzia non copre alcun tipo di danno causato da un errato montaggio che necessariamente deve essere effettuato da personale qualificato. Allo stesso modo non copre i maggiori costi di intervento (smontaggio e nuovo montaggio del prodotto) qualora sia assemblato nonostante presenti anomalie, rotture, danneggiamenti evidenti al momento dell'apertura dell'imballo.

12. Sono esclusi dalla garanzia tutti quei componenti considerati di consumo quali:

- Tutti tipi di lampadine (fluorescenti, leds o lampade alogene).
- Fusibili.
- Dispenser di sapone.
- Appoggiatesta e cuscino per la schiena.
- Tappo dello scarico.
- Carrelli di scorrimento
- Cartuccia deviatore e/o miscelatore.

13. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti quei danni dovuti al trasporto, alla negligenza o trascuratezza nell'uso.

14. Restano esclusi dalla garanzia tutti quei danni a oggetti, sanitari, rivestimenti, mobili etc. derivati dalla necessità del loro smontaggio e/o movimentazioni per poter accedere alle parti della cabina/sauna/vasca/colonna oggetto di intervento ed è altresì esclusa dalla garanzia la manodopera necessaria al loro smontaggio e/o movimentazione.

15. L'installazione, riparazione e/o manipolazione del prodotto da parte di personale non qualificato annullano i diritti di garanzia e faranno immediatamente decadere il periodo di garanzia residuo.

16. I prodotti Dupi Italia srl sono concepiti per un uso domestico, si declina ogni responsabilità e garanzia in caso di uso professionale.

17. Tutte le richieste di interventi o parti di ricambio in garanzia devono essere effettuate compilando in ogni sua parte il modulo di segnalazione inconvenienti reperibile:

- All'interno dell'imballo dei prodotti

- Richiedendolo presso il numero verde **800 - 112444**

- Richiedendolo presso il reparto all'interno del punto vendita dove è stato acquistato il prodotto

Dopo la compilazione inviarlo al numero di fax 055 - 6582684 oppure all'indirizzo mail assistenza@dupitalia.it

REFERENZA / MODELLO:

DATA DI CONSEGNA:

TIMBRO DEL PUNTO VENDITA:

CONCLUSIONI

Dupli Italia srl declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

Conservare con cura il presente manuale.

Accertarsi che l'installazione venga effettuata da personale qualificato nel rispetto delle leggi e delle disposizioni nazionali vigenti.

I prodotti Dupli Italia srl possono essere impiegati per un uso esclusivamente domestico, si declina ogni responsabilità in caso di uso professionale.

Dupli Italia srl si riserva di apportare modifiche ai prodotti ed al presente manuale senza preavviso.